


製品名	ホシザキ電解水生成装置	
形名	HOX-60PA	
定格	電源	単相100V 50/60Hz 0.33kVA(3.3A)
	電流	2.5/2.6A
	消費電力	216/220W
性能	電解水 pH	アルカリ水 7.1~10.0、酸性水 4.0~6.9
	酸性水注出量	約2.0~6.0L/min
	アルカリ水注出量	約2.0~6.0L/min
外形寸法	幅320×奥行430×高さ320mm	
外装	ステンレス鋼板	
電解槽供給電源	直流定電流方式(0.5~3.5A)	
ランプ	生成中、pH調節(強・▼・弱)、アルカリ水注出(A・B)	
表示	生成総時間、アルカリ水注出口切替時間 断水及び故障(E1~E6)	
脚	ゴム製	
製品質量	24.5kg (梱包時 29kg)	
梱包	ダンボール梱包 幅411×奥行526×高さ465mm	
認可・認証	給水器具自己認証	
給水	水質：上水質適合基準適合のこと。 給水圧：0.05~0.74MPa	
付属品	注出ホース(2本)、pHメータ、減圧弁0.2MPa、逃し弁0.3MPa パッキン(3個)、シールパッキン(2個)、マーカ/アルカリ ラベル/ホースA、ラベル/ホースB、ドレンホースAY	
その他	給水口	G1/2
	注出口	R3/4
	排水口	G1/2
	使用温度範囲	周囲温度5~35℃ 給水温5~30℃ 相対湿度85%以下、但し結露しないこと。
	設置場所	屋内仕様
電圧変動	定格電圧の±10%以内	

製品仕様書No.98222に基づく

- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干ことなることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 水がこぼれても支障のないところ、直接水のかからない場所に設置してください。
- 注出量は設置場所の給水圧、給水量、配管施工状況により異なります。
- pH値は注出量および原水水質により異なるため、調整可能範囲ではありません。
- アースは必ずとってください。
- 医療用ではありません。
- 飲料用ではありません。
- 殺菌、制菌には使用できません。

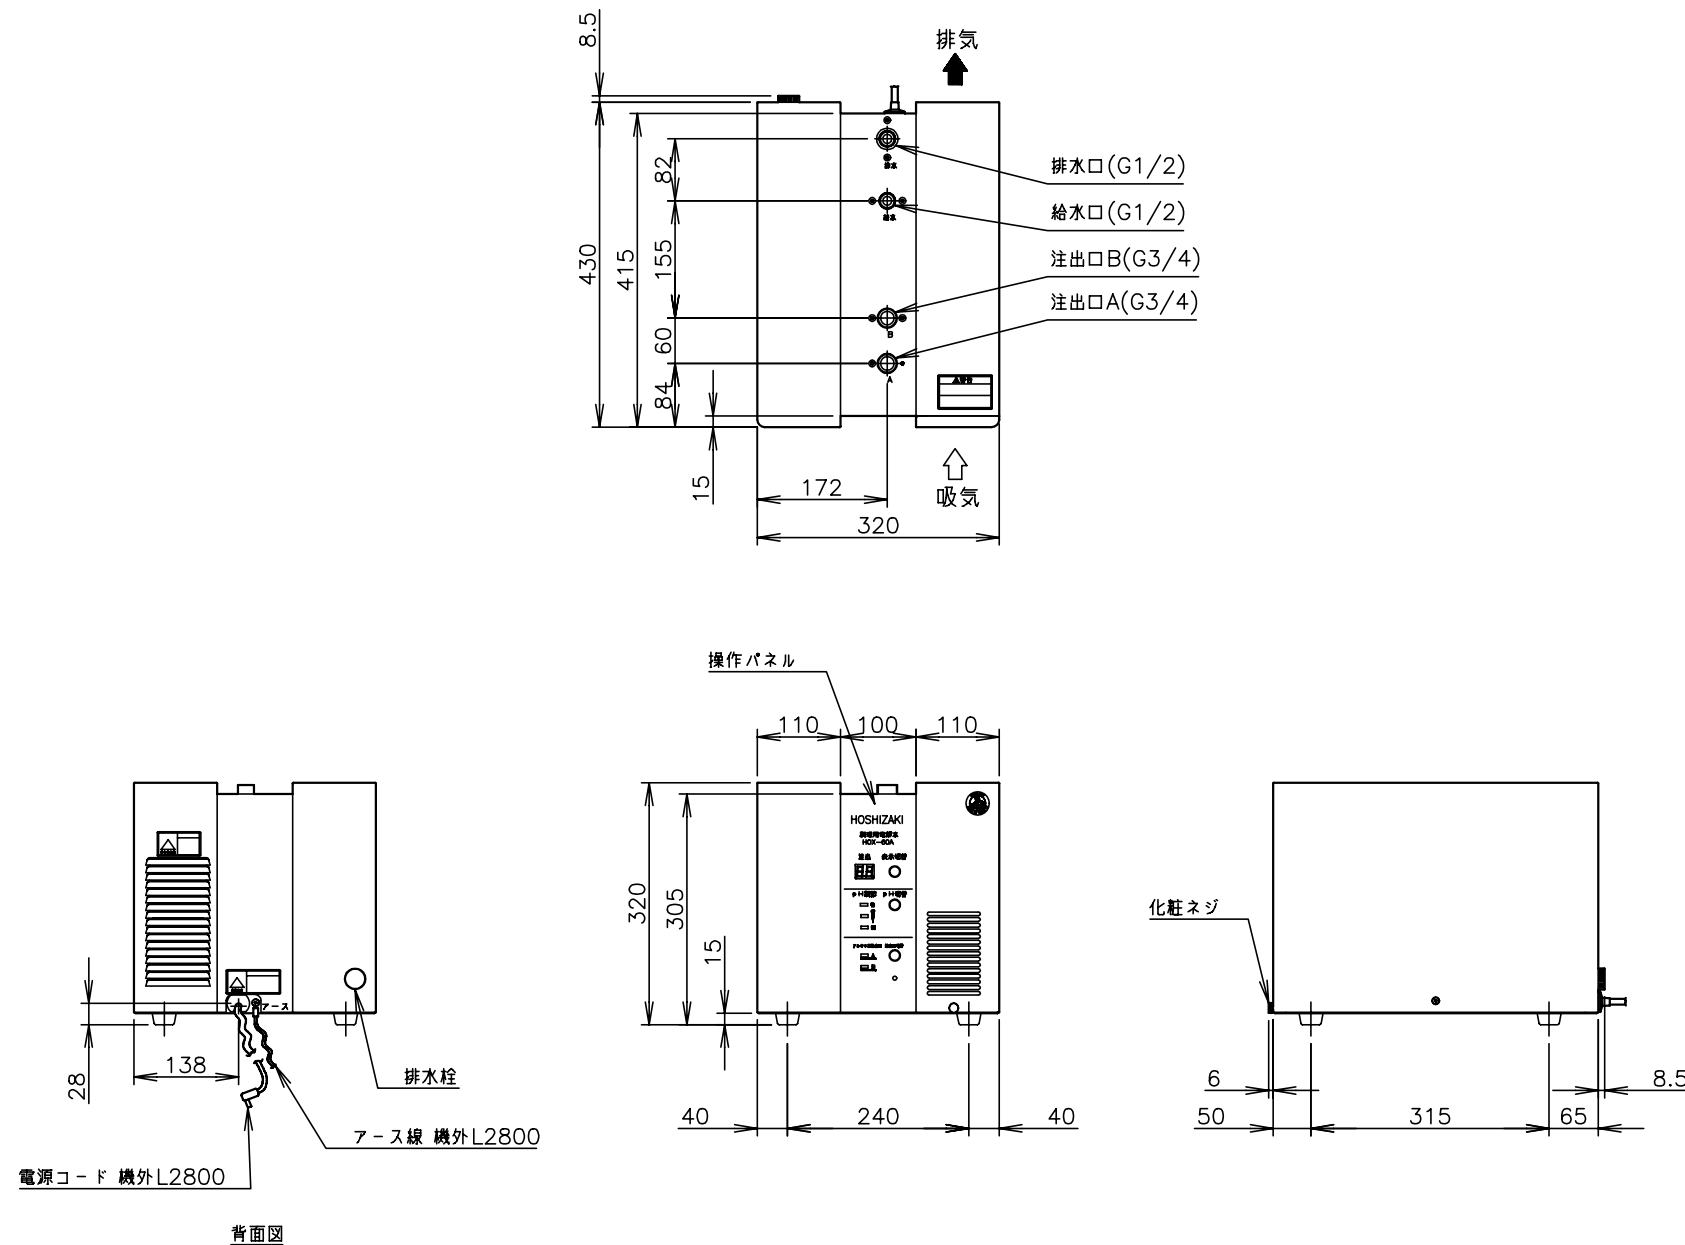

# ホシザキ電解水生成装置 HOX-60PA

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2004.05.10 改訂日	作成日	2001.10.23	図番	3X2233
				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。