


棚許容最大積載質量 (kg)	
棚1枚当り	70

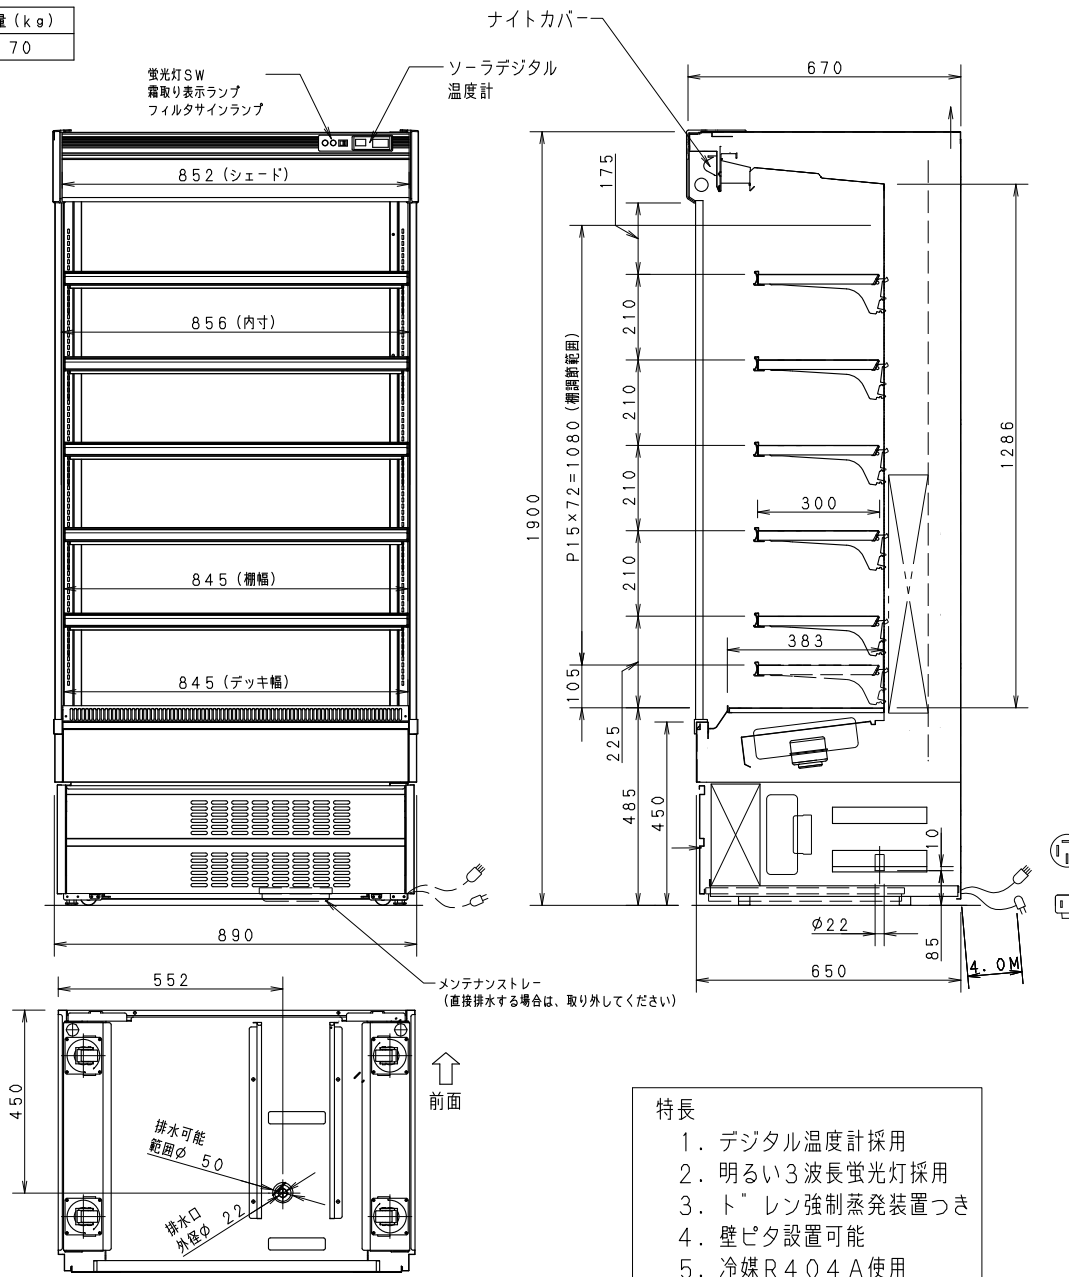

- 特長
1. デジタル温度計採用
 2. 明るい3波長蛍光灯採用
 3. トレン強制蒸発装置つき
 4. 壁ピタ設置可能
 5. 冷媒R404A使用

製品名		冷蔵ショーケース			
品番		SAR-U390N			
寸法	外形	幅	奥行	高さ	
	内形	890	650	1900	
総内容積		—			
有効内容積		351L			
収容能力		—			
キャビネット	外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
	断熱材	硬質ポリウレタン			
	エアカーテン	—重			
	棚	5段5枚 (多段調節可)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型			
	電動機	三相200V (公称出力750W)			
	冷媒	R-404A			
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
	送風機	冷却器用	单相200V		
		出力	9WX1		
	凝縮器	凝縮器用	单相200V		
		出力	10WX1		
	電源	单相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz			
	温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	フィンチューブ型強制循環式				
霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト				
性能	庫内温度	5±2℃ (調節可)			
	27℃	70% 0.2m/s以下 直射日光受けず			
使用温度範囲		15 ~ 27℃			
電気特性	電源	单相100V	三相200V		
	周波数	Hz	50/60	50/60	
	消費電力	運転	— / — 1110/1330		
		霜取り	— 220/230		
	電流	運転	— / — 3.9/4.3		
		霜取り	— 1.0/1.1		
運転時力率	—	— 0.82/0.89			
照明	蛍光灯	30WX1			
	消費電力	w	37/37 —		
	電流	A	0.61/0.61 —		
放熱量	W	2610/3080			
付属品	ナイトカバー、メンテナンスストレー				
その他	アジャストボルト (2個) キャスター付 (4個), トレン強制蒸発方式				
製品質量	191kg				
作成日	2008年12月03日				

プラグ形状	コンセント定格
㊦ (模型)	15A 125V
㊦	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	H. KAINUMA	A3サイズ	SAR-U390N-03	
	08.12.03	1/13	作成日 12.03.13 (M. ISHIKAWA)	

製品コード	848-360-01
品番	SAR-U390N

仕様は改良により一部変更する場合があります。