


キャスター取付位置
(台脚裏側)

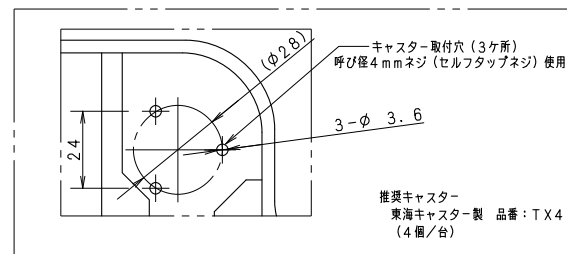

キャスター取付用 参考寸法図

| | | | | |
|--------|-----------|--------------------------|----------|-----|
| 製品名 | 小型冷凍ストッカー | | | |
| 品番 | SCR-S65 | | | |
| 寸法 | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| | 外形 (mm) | 706 | 318+(20) | 865 |
| 法 | 内形 (mm) | 565 | 210 | 515 |
| | 総内容積 | 67 L | | |
| | 有効内容積 | 62 L | | |
| | 収納能力 | 200ml カップアイス 120個 | | |
| 材質 | 外箱 | 樹脂焼付塗装鋼板 | | |
| | 内箱 | ABS樹脂 | | |
| 質 | 扉 | 左右スライド* 式二枚扉 | | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | | |
| 性能 | 条件 | 外気温30℃、湿度60%、無負荷、直射日光受けず | | |
| | 庫内温度 | -20℃ | | |
| | 使用温度範囲 | 5℃~30℃ | | |
| 冷凍サイクル | 圧縮機 | 型式 | 全密閉型 | |
| | | 公称出力 | 75W | |
| | 凝縮器 | スキンコンデンサー 自然通風式 | | |
| | 冷却器 | チューブオンシート型 (内箱兼用) | | |
| | 冷媒 | R134a 80g | | |
| | 温度制御 | 自動温度調節器 | | |
| | 霜取り | 手動 (ハラ方式) | | |
| 電源 | 単相 | 100V | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 66/63W | | | |
| 電流 | 1.5/1.2A | | | |
| 放熱量 | 136/140W | | | |
| 力率 | 0.44/0.53 | | | |
| 付属品 | 霜取り用ハラ 1個 | | | |
| 製品質量 | 約27kg | | | |

注記) キャスタは付属品ではありません。

| | |
|-------|---------|
| プラグ形状 | コンセント定格 |
| (横型) | 7A 125V |

パナソニック株式会社

| | | | | |
|-----------|-----------|-------|----------------------------|------|
| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 | 社名変更 |
| | K. HAYASE | A3サイズ | SCR-S65-01 | |
| | 09.09.24 | 1/10 | 作成日 12.03.14 (T. ITABASHI) | |

| | |
|-------|------------|
| 製品コード | 848-380-35 |
| 品番 | SCR-S65 |

仕様は改良により一部変更する場合があります。